

<発売一周年記念キャンペーン>

30% OFF

第2世代 IsoVu®

光アイソレーション型 差動プローブ

キャンペーンサイト <https://go2.tek.com/jp-tivp-cam>

【期間限定】2021年12月28日(火)ご発注分まで



オシロスコープとプローブの同時購入で両方とも30%OFF

4シリーズ MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ



TIVPシリーズ 光アイソレーション型差動プローブ



- 13.3型 HD (1920 × 1080) 静電容量方式タッチ・スクリーン・ディスプレイ
- 直感的なユーザ・インターフェース
- 12ビットのADC分解能
- FlexChannel®入力による最大6アナログ・チャンネル/48デジタル・チャンネル
- 時間相関が取れたミックスド・ドメイン信号解析
- 内蔵されたAFG、MSO、DVM、シリアル・バス・デコード機能(オプション)
- 購入後でもアップデートにより機能拡張可能


- 周波数帯域: DC~1GHz
- 最大コモンモード電圧: 60kVpeak (DC~1GHz)
- 高いCMRR: 160dB (DC~1MHz)、100dB @ 500MHz
- 最大差動入力電圧: ±2500V
- 最大オフセット・レンジ: ±2500V
- 2mまたは10mの光ファイバ
- バッテリ交換や充電が不要のセンサヘッド
- 豊富なコネクタやアクセサリによる確実で柔軟な接続
- 4/5/6シリーズ MSOのみ対応

型名	概要	標準価格	キャンペーン価格
MSO44 4-BW-200	4ch. 200MHz	¥1,070,000	¥749,000
MSO46 4-BW-200	6ch. 200MHz	¥1,450,000	¥1,015,000
MSO44 4-BW-350	4ch. 350MHz	¥1,680,000	¥1,176,000
MSO46 4-BW-350	6ch. 350MHz	¥2,030,000	¥1,421,000
MSO44 4-BW-500	4ch. 500MHz	¥2,190,000	¥1,533,000
MSO46 4-BW-500	6ch. 500MHz	¥2,680,000	¥1,876,000
MSO44 4-BW-1000	4ch. 1GHz	¥2,720,000	¥1,904,000
MSO46 4-BW-1000	6ch. 1GHz	¥3,330,000	¥2,331,000
MSO44 4-BW-1500	4ch. 1.5GHz	¥3,420,000	¥2,394,000
MSO46 4-BW-1500	6ch. 1.5GHz	¥4,070,000	¥2,849,000
TIVP02	200MHz, 2m	¥1,410,000	¥987,000
TIVP02L	200MHz, 10m	¥1,990,000	¥1,393,000
TIVP05	500MHz, 2m	¥2,590,000	¥1,813,000
TIVP05L	500MHz, 10m	¥3,120,000	¥2,184,000
TIVP1	1GHz, 2m	¥3,750,000	¥2,625,000
TIVP1L	1GHz, 10m	¥4,280,000	¥2,996,000

*価格は2021年12月現在の税抜き価格です。
本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。


埋もれていた信号が見える！GaN、SiCの真の波形測定

12bitオシロスコープ

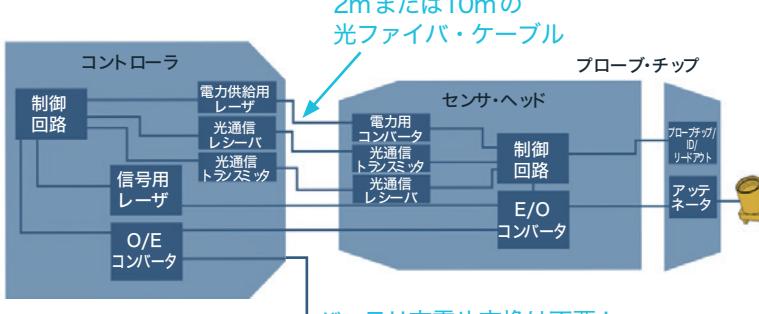

バッテリ充電や交換は不要！
コントローラからの光パワー伝送を実現

インバータや半導体のハイ・サイドのゲート駆動波形測定

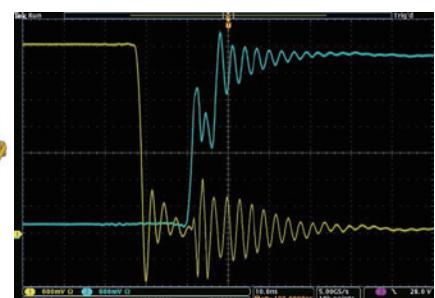

主な性能

4シリーズMSO ミックスト・シグナル・オシロスコープ



TIVPシリーズ 光アイソレーション型差動プローブ



	MSO44	MSO46
チャンネル数	4 FlexChannel	6 FlexChannel
デジタル・チャンネル (MSO)	最大32 (Opt.)	最大48 (Opt.)
Aux入力	1	
周波数帯域	200MHz、350MHz、500MHz、1GHz、1.5GHz	
サンプル・レート	6.25GS/s全アナログ/デジタル・チャンネル	
ADC分解能	12ビット	
垂直軸分解能	12ビット@3.125GS/s、8ビット@6.25GS/s	
HiRes モード	最高16ビット@125MS/s以下	
DCゲイン確度	±1.0% (1mV/Div ~ 500μV/Div を除く)	
入力感度	500μV/Div - 10V/Div (1MΩ)、500μV/Div - 1V/Div (50Ω)	
レコード長	31.25M (標準) ; 62.5M (Opt. 4-RL-1)	
ディスプレイ	13.3型 HD (1920×1080) 静電容量方式タッチ・スクリーン	
任意波形/ファンクション・ジェネレータ	1×50MHz (Opt.)	
DVM/周波数カウンタ	製品登録で無償	
スペクトラム・アナライザ	Spectrum View 機能	
外部インターフェース	1 HDMI、1 Ethernet、5 USB 2.0 ホスト、1 USB 2.0 デバイス	
寸法 (H×W×D)	249mm (高) × 405mm (幅) × 155mm (奥行)	
質量	7.6kg未満	


型名	周波数帯域	立ち上り時間	ケーブル長	最大差動入力電圧	最大入力オフセット・レンジ	最大コモン・モード電圧
TIVP1	1GHz	450s以下	2m	±2500V*	±2500V*	60kV
TIVP1L	1GHz	450s以下	10m	±2500V*	±2500V*	60kV
TIVP05	500MHz	850ps以下	2m	±2500V*	±2500V*	60kV
TIVP05L	500MHz	850ps以下	10m	±2500V*	±2500V*	60kV
TIVP02	200MHz	2ns以下	2m	±2500V*	±2500V*	60kV
TIVP02L	200MHz	2ns以下	10m	±2500V*	±2500V*	60kV

*別売りのTIVPWS500X使用時


IsoVu代表的なアプリケーション

- SiC/GaN、FET、IGBTを使用したハーフブリッジ/フルブリッジ設計
- フローティング測定
- パワー・コンバータの設計
- パワー・デバイスの評価
- スイッチング電源の設計
- インバータ設計
- モータ・ドライブの設計
- インバータ回路の設計
- ESDのトラブルシューティング
- 電流シャント測定

ワイド・バンドギャップ半導体のハイサイドVgsの測定例

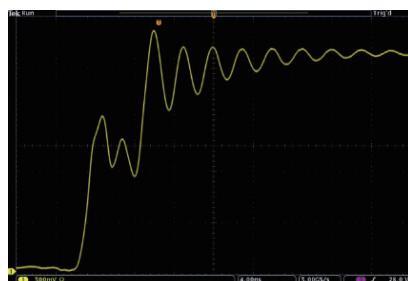

IsoVuでの観測例

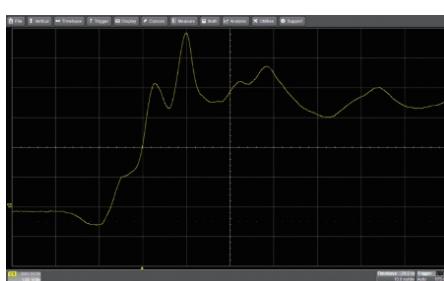

他社製差動プローブでの観測例

キャンペーン条件

● 本キャンペーンは、弊社直接のご購入もしくは、テクトロニクス製品の販売特約店からご購入のお客様が対象です。● 本キャンペーンは、アカデミック・ディスクOUNTと併用はできません。● レンタル会社のお客様は対象外です。● Encore (プレミアム再生品) は対象外です。● 記載価格は2021年12月現在の税抜き価格で改定される可能性があります。



ESDのテスト



jp.tek.com

テクトロニクス/ケースレーインスツルメンツ

各種お問い合わせ先：<https://jp.tek.com/contact-us>

技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡、修理・校正依頼

〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターナショナルビル6階

記載内容は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。記載価格は2021年8月現在 (税抜)。

Copyright © 2021, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。

記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2021年12月 SP-TIVP-1